

fatra

fatraclick[®]



**Kolekce
2020-2024**

PLOVOUCÍ VINYLOVÉ PODLAHY

www.fatrafloor.cz

FatraClick

Podlaha,
kterou si zarámujete.



1235 mm

230 mm


305 mm

915 mm





Plovoucí vinylové podlahy FatraClick

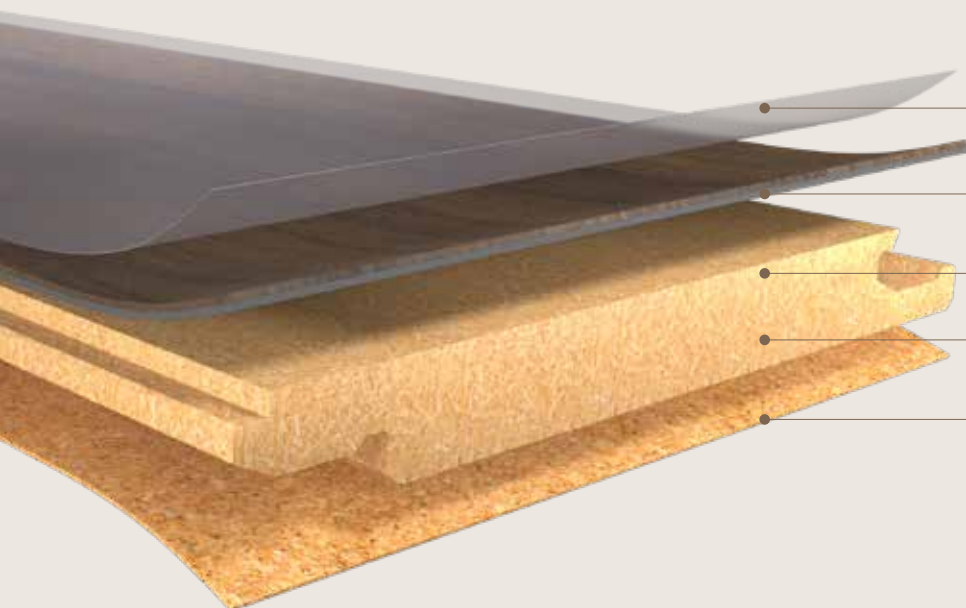

- 1 PUR ochranná vrstva
- 2 Vinylová vrstva s dekorační fólií
- 3 HDF vrstva se zvýšenou odolností proti vlhkosti
- 4 Uniclick® systém pro jednoduchou a snadnou montáž
- 5 Korková vrstva zajišťující zvukovou izolaci

Struktura povrchu

Břidlice




Hrubé dřevo



Vinylová plovoucí podlaha FatraClick v sobě kombinuje inovace v konstrukci podlahovin, bohaté zkušenosti odborníků z Fatry a moderní trendy interiérového designu.

- dokonalý design imitující přírodní materiály
- rychlá a snadná pokládka bez lepení
- vynikající zvuková izolace
- povrch odolný vůči bakteriím
- možnost pokládky na podlahové topení
- patentovaný zámkový systém Uniclic®
- odolná vůči běžně používaným chemikáliím
- záruka 10 let

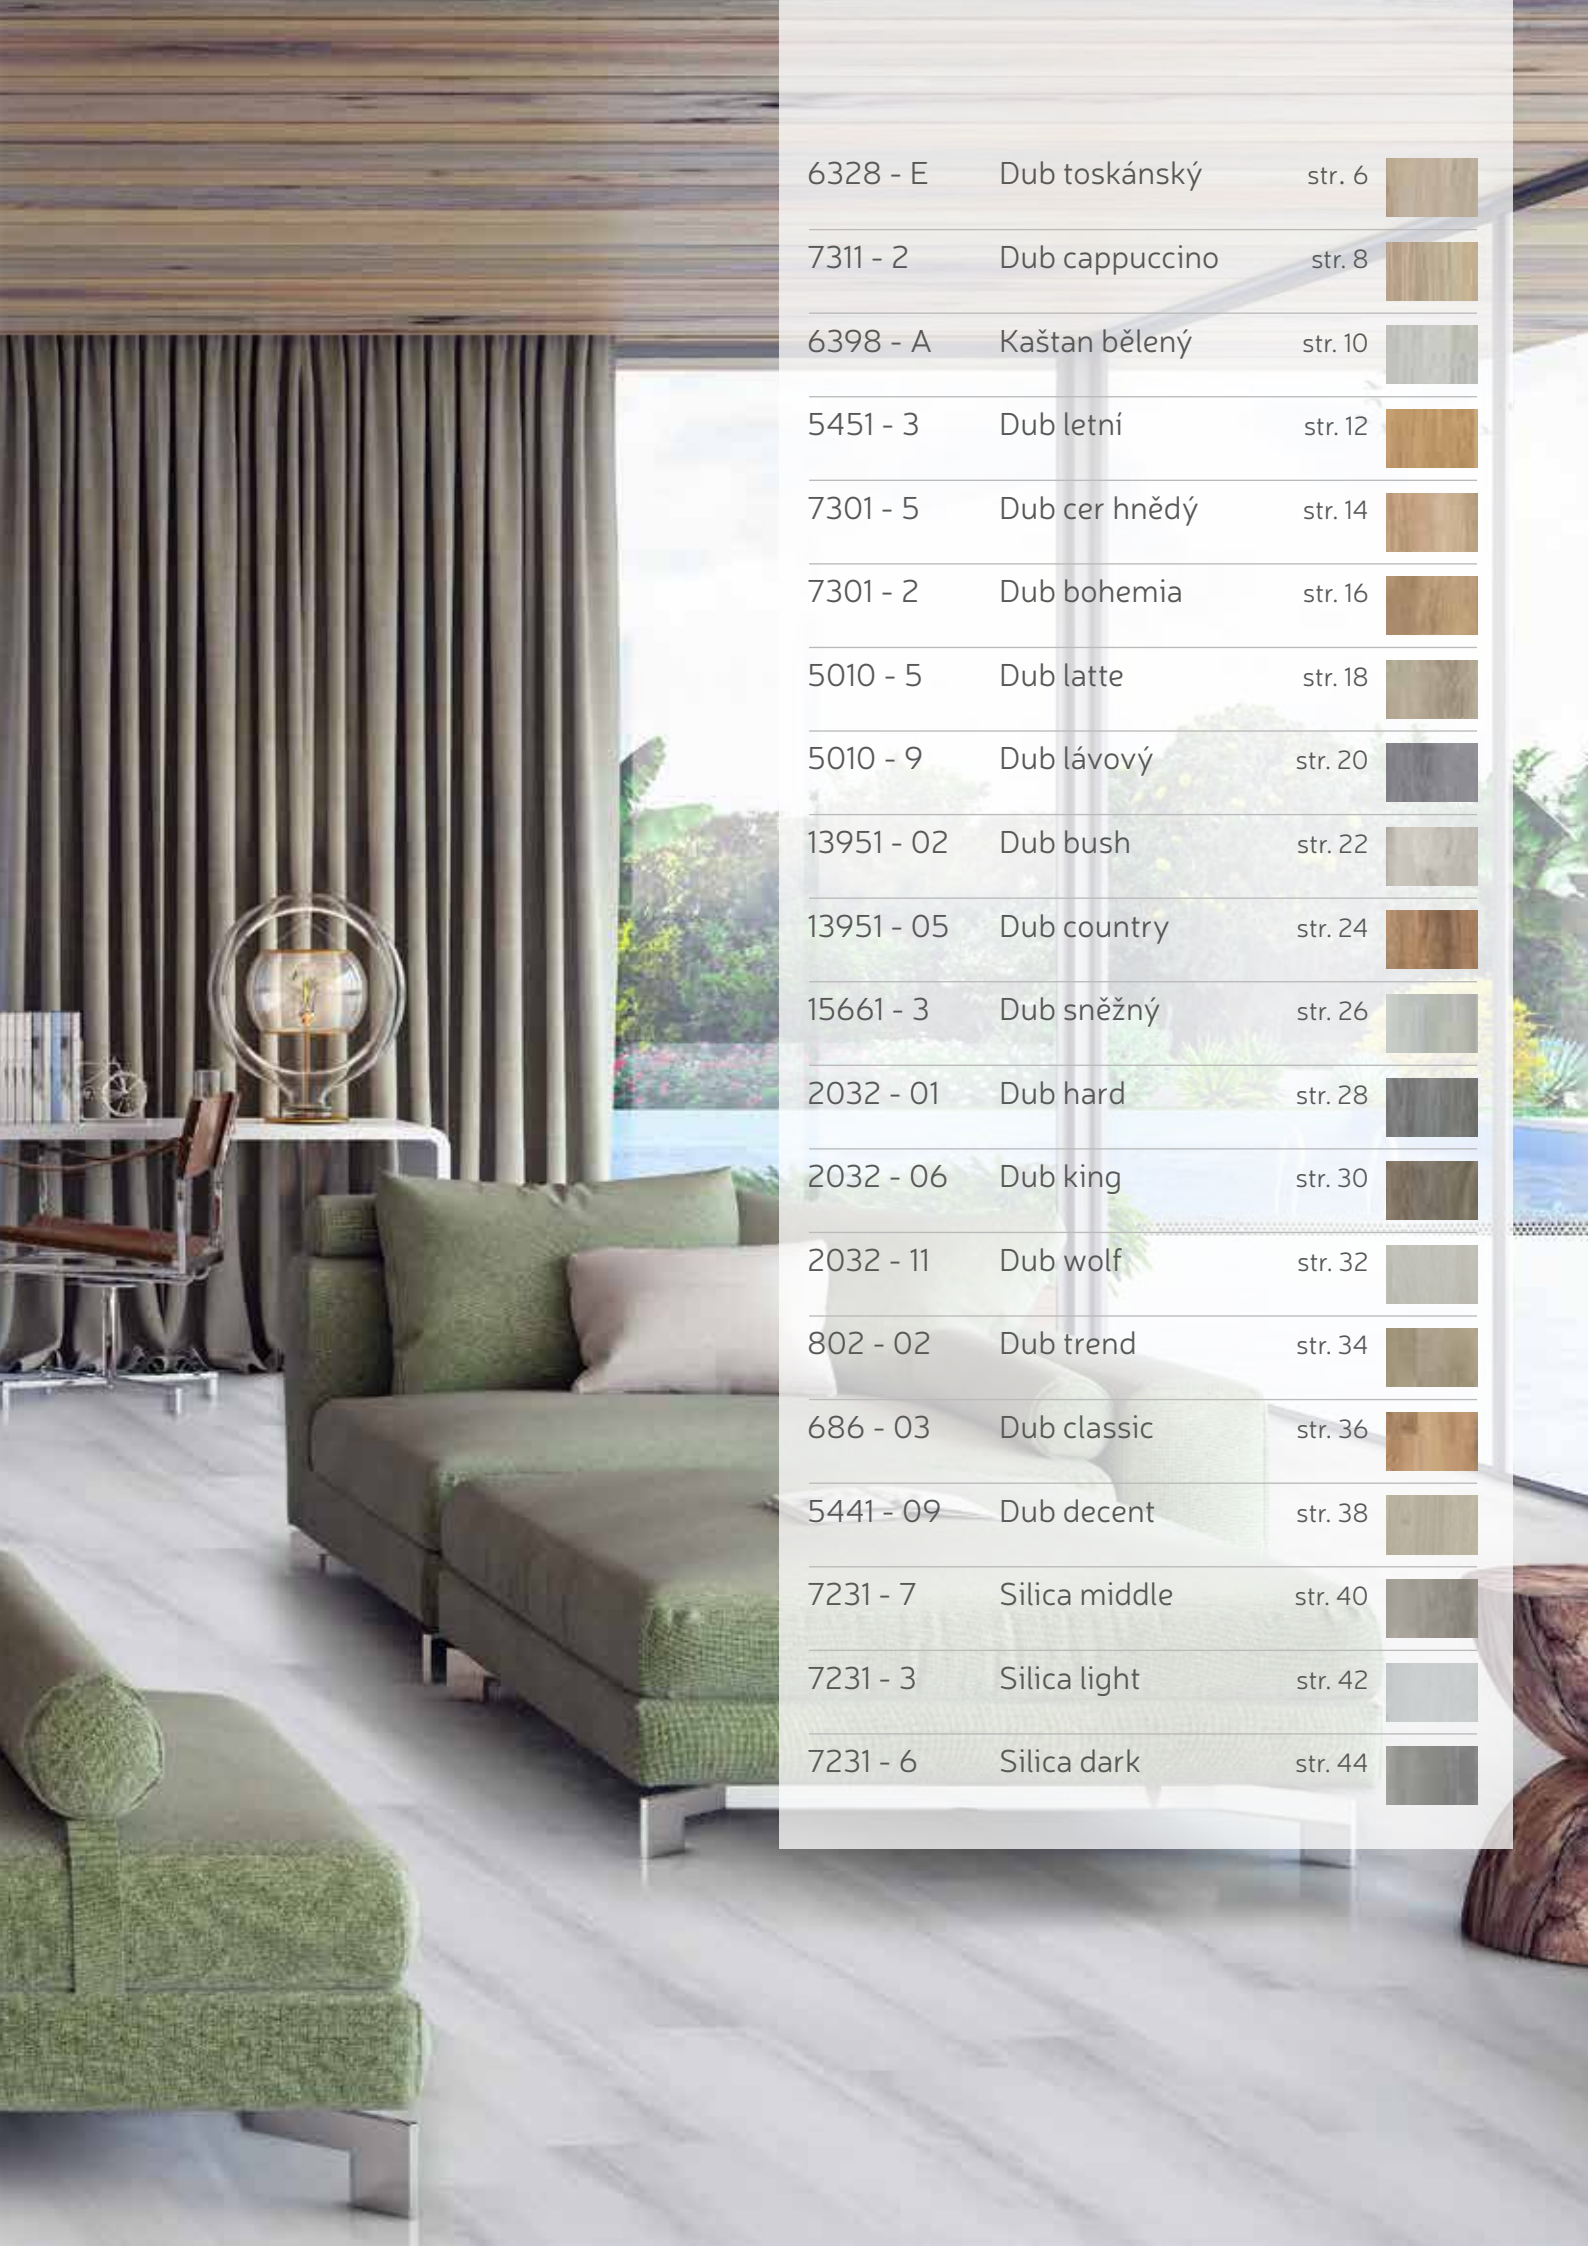

| | | | |
|------------|----------------|---------|---|
| 6328 - E | Dub toskánský | str. 6 |  |
| 7311 - 2 | Dub cappuccino | str. 8 |  |
| 6398 - A | Kaštan bělený | str. 10 |  |
| 5451 - 3 | Dub letní | str. 12 |  |
| 7301 - 5 | Dub cer hnědý | str. 14 |  |
| 7301 - 2 | Dub bohemia | str. 16 |  |
| 5010 - 5 | Dub latte | str. 18 |  |
| 5010 - 9 | Dub lávový | str. 20 |  |
| 13951 - 02 | Dub bush | str. 22 |  |
| 13951 - 05 | Dub country | str. 24 |  |
| 15661 - 3 | Dub sněžný | str. 26 |  |
| 2032 - 01 | Dub hard | str. 28 |  |
| 2032 - 06 | Dub king | str. 30 |  |
| 2032 - 11 | Dub wolf | str. 32 |  |
| 802 - 02 | Dub trend | str. 34 |  |
| 686 - 03 | Dub classic | str. 36 |  |
| 5441 - 09 | Dub decent | str. 38 |  |
| 7231 - 7 | Silica middle | str. 40 |  |
| 7231 - 3 | Silica light | str. 42 |  |
| 7231 - 6 | Silica dark | str. 44 |  |

Dub toskánský

6328 - E





Dub cappuccino

7311 - 2





Kaštan bělený

6398 - A





Dub letní

5451 - 3



Dub cer hnědý

7301 - 5





Dub bohemia

7301 - 2





Dub latte

5010 - 5





Dub lávový

5010 - 9





Dub bush

13951 - 02





Dub country

13951 - 05





Dub sněžný

15661 - 3





Dub hard

2032 - 01





Dub king

2032 - 06





Dub wolf

2032 - 11



Dub trend

802 - 02





Dub classic

686 - 03





Dub decent

5441 - 09





Silica middle

7231 - 7





Silica light

7231 - 3





Silica dark







7231 - 6





Instalace podlahy

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick je vybavena zámkovým spojem Uniclic® a instaluje se bez lepidla. Po podlaze můžete chodit během montáže a ihned po ní. Montáž podlahoviny se provádí na PE fólii, která souží jako parozábrana, kluzná podložka. Více informací o způsobu pokládky FatraClicku naleznete v kladečském předpisu PN 5424/2010 nebo v instruktážním videu na www.fatrafloor.cz.

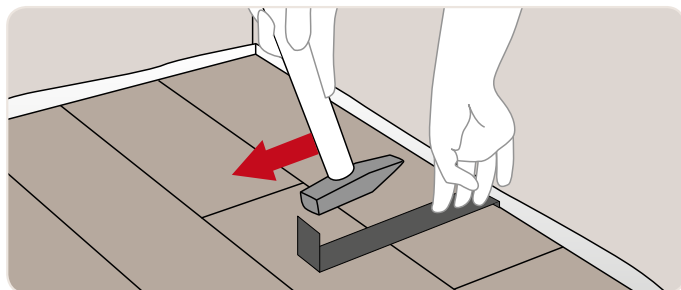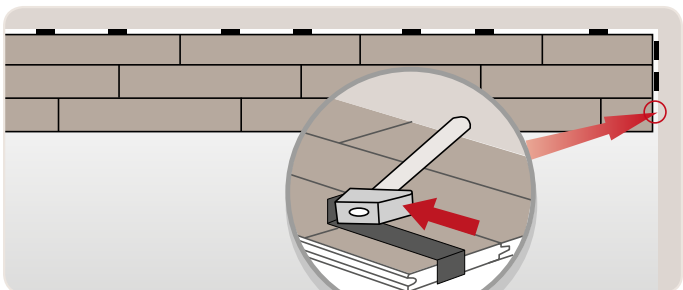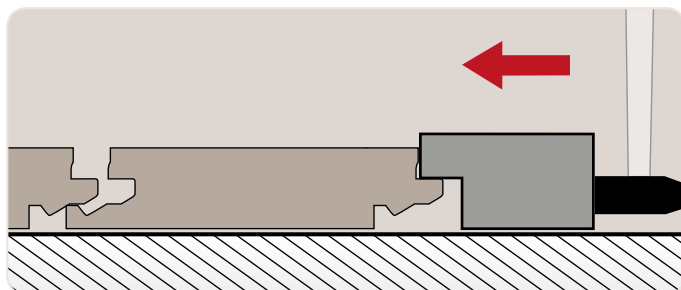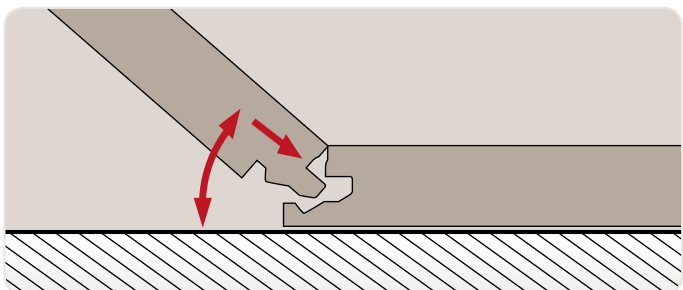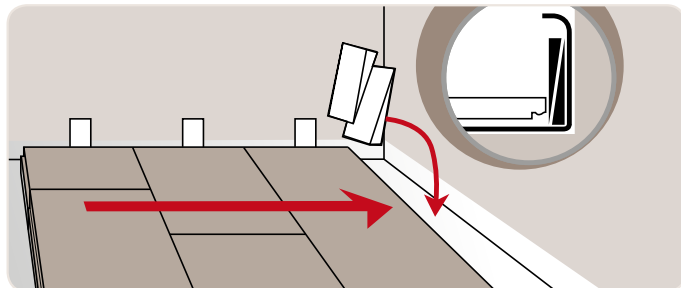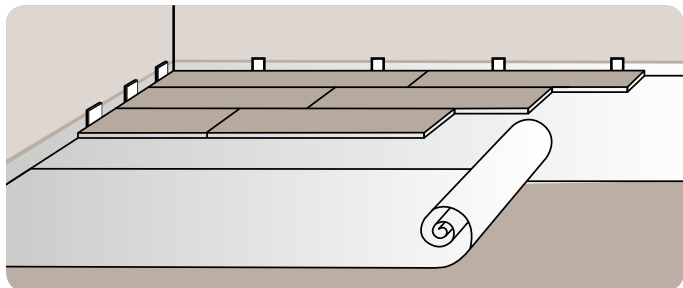


Poznámky

Technické parametry

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick®

| | Norma | Jednotka | Hodnota |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Oblast použití | EN ISO 10582 EN ISO 10874 | | 21–23 31–33 |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | mm | 9,5 |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 | mm | 0,40 |
| Povrchová úprava | - | | PUR |
| Rozměr palubky | EN ISO 24342 | mm | 1235 x 230 915 x 305 |
| Celková hmotnost | EN ISO 23997 | g/m ² | 9300 |
| Rozměrová stálost | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,25 |
| Trvalá deformace | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,20 |
| Stálobarevnost při umělém osvětlení | EN ISO 105 - B02 (metoda 3) | - | min. 6 |
| Reakce na oheň | EN 13501 - 1 | - | B _{F1-S1} |
| Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn | EN ISO 26987 | - | vyhovuje |
| Odolnost proti bakteriím | EN ISO 846 metoda C | - | ano |
| Protikluznost | EN 14041 DIN 51130 | - | DS R11 |
| Kročejevý útlum | EN ISO 717-2 | dB | 16 |
| Tepelný odpor | EN 14041 | m ² K/W | 0,088 |
| Podlahové vytápění | - | - | ano |
| Vliv kolečkové židle | ISO 4918 | - | vyhovuje |
| VOC | - | - | vyhovuje |
| Emise formaldehydu | EN 14041 | - | E1 |

| | Rozměr (mm) | Počet kusů v kartonu | Množství v kartonu (m ²) | Paleta m ² | Ks kartonů/paleta | Kg/karton |
|--------|-------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|------------|
| Balení | 1235 x 230 | 6 | 1,704 | 102,24 | 60 | cca. 16 kg |
| | 915 x 305 | 6 | 1,674 | 100,44 | 60 | cca. 16 kg |



fatra

fatraclick[®]

Fatra, a.s.

třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Czech Republic

Tel.: +420 577 501 111
www.fatrafloor.cz



Distributor:

www.fatrafloor.cz



ZÁRUKA NÍZKÝCH EMISÍ
V INTERIÉRU



ENVIRONMENTÁLNÍ
PŮSOZENÍ VÝROBKU



SUROVINY 100%
V SOULADU S REACH



ZDRAVOTNĚ
NEZÁVADNÝ VÝROBEK